

MODEL : SDC2001

20 倍光學變焦 SDI 高速球




SDC2001 系列 SDI 高速球系列，採用 Sony 20 倍光學變焦攝影機機芯，透過 SDI 序列數位介面將內部 Sony 200 萬畫素感測器所擷取的高清影像，無壓縮並無延遲地傳送至接收設備。高速球型攝影機支援 128 組可程式預置點及 4 條巡航軌跡，透過內部 OSD 選單，使用者可設定預置點及軌跡自動巡航確保監控現場安全。高速球提供 7 組警報輸入及 2 組警報輸出，當報警啟動後，可切換至報警畫面，並聯動錄影及發出警告訊息等。具備逆光補償、自動白平衡、自動光圈、自動/手動對焦等功能，使用者可依不同需求設定攝影機內部參數。

SDC2001 有室外型及室內型兩種機殼設計，可依現場實際需求選擇。室外型機殼採用 IP66 全天候防護罩並內置自動恆溫設計，可適應不同週遭環境。

產品特色

- Sony 超低照度彩色攝影機機芯，內置背光補償、自動光圈、自動對焦鏡頭。
- 曝光模式：全自動、快門優先、光圈優先、增益優先、手動等模式。
- 具日夜轉換功能，當環境照度不足時自動切換為黑白影像以提升照度。
- 可手動調整快門、光圈、增益、亮度、曝光補償、影像翻轉等功能。
- 旋轉速度：水平 0.4° ~ 300°/秒；垂直 0.4° ~ 150°/秒。
- 旋轉角度：水平 360°；垂直 90°。
- 可設置 220 組預置點。
- 可編程 4 組自動巡航群組。
- 支援 7 路警報輸入及 2 路警報輸出（選配）。警報觸發時，隨即開啟現場燈光、蜂鳴聲，並切換監視畫面啟動錄影。
- IP66 防護等級防護罩。
- 工作溫度：0°C ~ 60°C（室內）、-40°C ~ 60°C（室外）/ 工作濕度：≤ 90% 無結露現象。
- 通訊協定採 PELCO-D、PELCO-P 標準協定適用各家 DVR 產品。

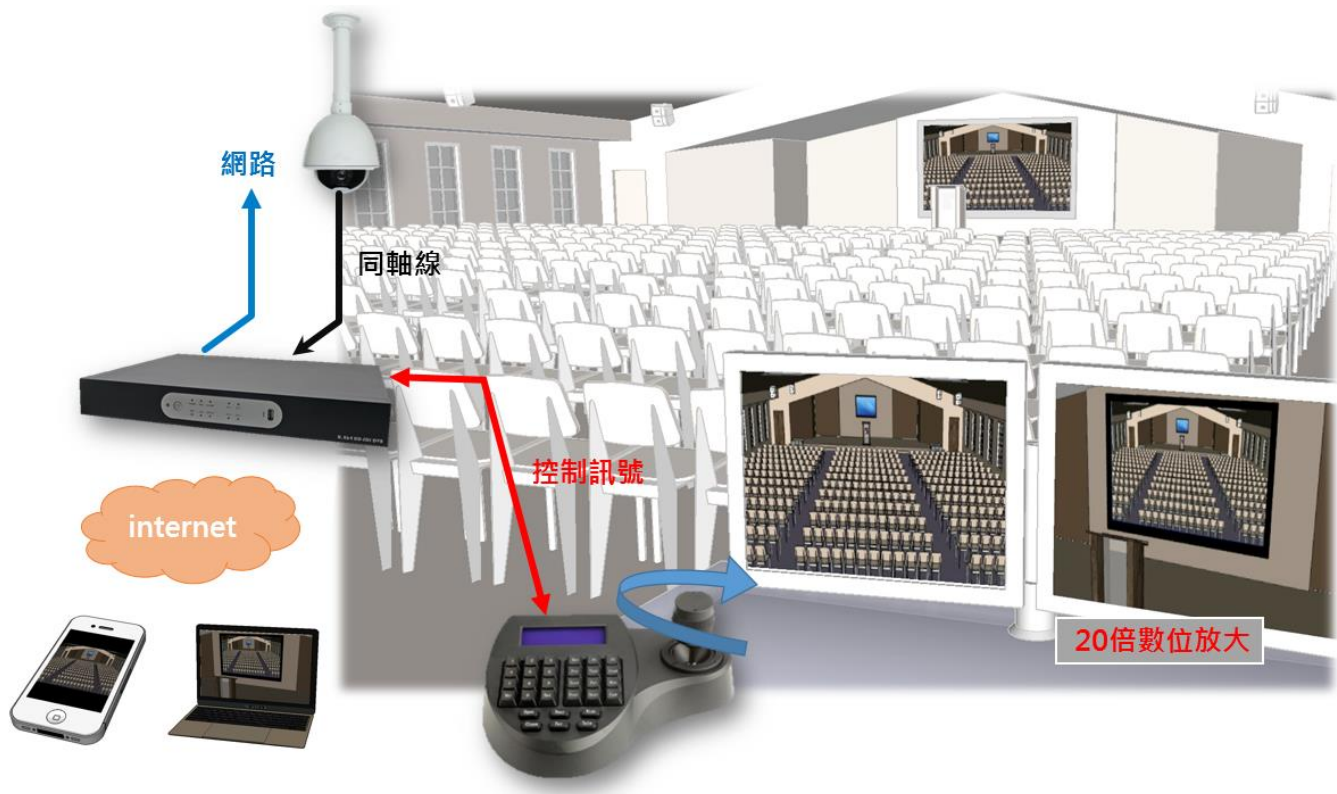

產品規格

MODEL	SDC2001-O	SDC2001-I
產品描述	20 倍光學變焦室外壁掛型 SDI 高速球	20 倍光學變焦室內嵌入型 SDI 高速球
影像感測器	1/2.8" Sony Exmor CMOS 感測器	
變焦	20 倍光學變焦 / 12 倍數位變焦	
視角	2.9° ~ 54.1°	
焦長	4.7mm ~ 94mm	
感度	0.1 Lux / F1.5	
電子快門	1/1 ~ 1/10000	
曝光模式	自動 / 手動 / 優先(光圈/快門)	
增益	自動 / 手動 (-3dB ~ +28dB)	
對焦	自動 / 手動	
光圈	自動 / 手動	
信噪比	>50dB	
白平衡	自動 / 手動	
數位寬動態 (WDR)	On / Off	
背光補償 (BLC)	On / Off	
手動速度	旋轉 (0.4° ~ 320°/S) / 傾斜 (0.4° ~ 150°/S)	
預設旋轉速度	320°/S	
預設點	128 點	
旋轉 / 傾斜 範圍	旋轉 (360°) / 傾斜 (90°)	
巡航模式	4 組自動巡航群組	
警報 輸入/輸出	Alarm In x 7 / Alarm Out x 2	
PTZ 協議	Pelco D	

PTZ 介面	RS485	
影像介面	HD-SDI	
電源規格	AC 24V	
尺寸(WxHxD)	231mm(Φ) x 270mm(H)	245mm(Φ) x 252mm(H)
重量	5.2Kg	2.4Kg
操作環境	-40 °C ~ 60°C, (10% ~ 90%,相對濕度)	0 °C ~ 60°C, (10% ~ 90%,相對濕度)
儲存環境	-20 °C ~ 70°C, (10% ~ 90%,相對濕度)	-20 °C ~ 70°C, (10% ~ 90%,相對濕度)

產品料號

產品型號	產品描述
SDC2001-O	20 倍光學變焦 SDI 高速球(室外壁掛型)
SDC2001-I	20 倍光學變焦 SDI 高速球(室內嵌入式)
SDC2001-IRM	20 倍光學變焦 SDI 高速球(室內倒吊型)
SDC2001-ICM	20 倍光學變焦 SDI 高速球(室內吸頂型)
SDC2001-OCM	20 倍光學變焦 SDI 高速球(室外角裝型)
SDC2001-OSM	20 倍光學變焦 SDI 高速球(室外柱裝型)

選購配件規格

產品名稱	PTZC001
產品描述	三維度 PTZ 攝影機控制器
協議	Pelco D / Pelco P / Visca
介面	RS485 / RS422
傳輸速率	2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
傳輸距離	1200 米
電源規格	DC 9V
尺寸(WxHxD)	218mm x 180mm x 98mm
重量	650g

外觀圖:

