

MODEL : HX-ATH100M


100 米 ALL TO HDMI 全功能延長器



HX-ATH100M 是一款支援多種訊號輸入，輸出統統轉成 HDMI 介面的轉 / 切換器，設備可接收 8 種常見輸入信號：
DVI x 1 · VGA x 2 · AV x 1 · HDMI x 1，其中 HDMI1、HDMI2 為 bypass 輸入功能，支援輸入解析度達到 4K@30Hz；
HDMI3、HDMI4、DVI、VGA1、VGA2、CV 可縮放(scaler)訊號，輸出解析度可選擇 1080P 或者 1024~1920x1200。
每路輸入視訊訊號都對應一個音訊信號的加嵌。設備本地端輸出一路 HDMI 信號，同時帶數位 S/PDIF 和類比音訊輸出，一路 HDBaseT 輸出。HDBaseT 輸出最遠可達到 100 米，接收端支援遠端供電 (POE)，以及雙向 IR · RS-232+LAN 等功能。8 路紅外輸出信號與 8 路視訊輸入信號一一對應、同步切換。控制方式多樣靈活，可通過前面板按鈕控制、IR 控制、RS232 控制、TCP/IP 控制。

產品特點

- 輸入介面多樣化，支援 HDMI、DVI、VGA、CVBS 4 種介面
- 支援 4K2K 輸入輸出 (HDMI 1 / 2 BYPASS 功能)
- 支持遠距離傳輸 (HDBASET 方案 100 米) 1080P/60Hz8bi
- HDMI 輸出帶 scaler 功能
- TELNET 遠端軟體(GUI)控制
- 支援音訊嵌入和分離的功能
- 支持遠距離供電(POE)
- 智慧的 EDID 管理功能
- 帶乙太網局域網功能
- IR · RS232 雙向控制

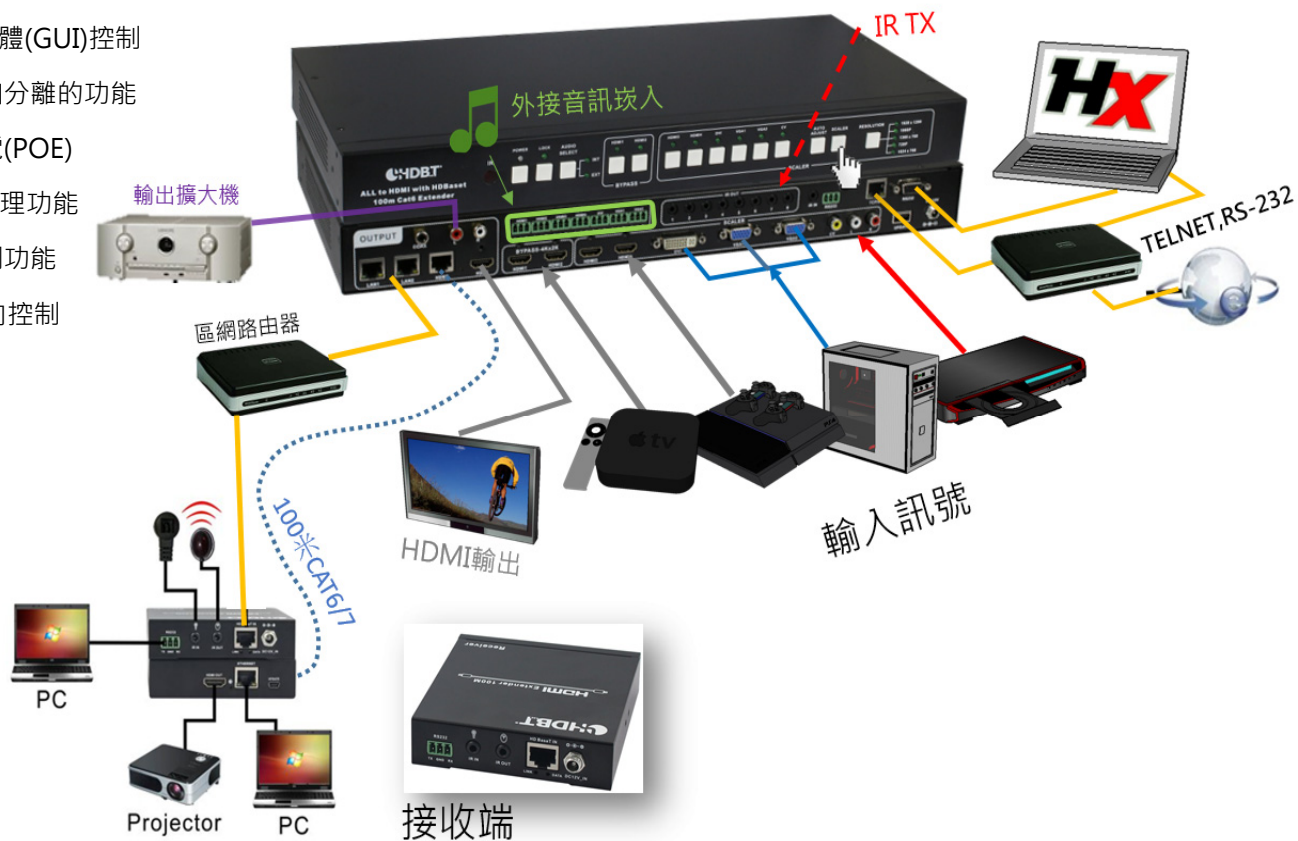

產品規格

MODEL	HX-ATH100M
	100 米 ALL TO HDMI 全功能延長器
輸入視訊訊號	HDMI × 4 / DVI × 1 / VGA × 2 / RCA × 1
輸入控制訊號	RS-232 x 1 / RJ-45 x 1 / IR IN , 7x3P captive screw connector(3.81mm) x1
輸出訊號	HDMI x 1 / RJ-45(LAN) x2 / RCA x1 / S/PDIF(coaxial) x 1 / HDBaseT x 1 / IR OUT x1
支持輸入解析度	HDMI: 480i to 1080p 60Hz (scaler) VGA: 1920 x 1080P@60Hz, 1360 x 768P@60Hz, 1280 x 1024P@60Hz, 1024 x 768P@60Hz, 1280 x 720P@60Hz, 1280 x 768P@60Hz, 800 x 600@60Hz, 640 x 480P@60Hz CV: Supports PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N standard TV formats
支持輸出解析度	Up to 1920x1080P@60Hz(SCALES) or BYPASS: 4Kx2K@30Hz
控制方式	IR , RS-232 , TCP/TP , Buttons
電源規格	12 V/2.5 A DC
體積	440 X 200 X 45 mm
接收端	
接收距離 (Hdbaset)	100 米 1080P/60HZ
電源規格	POE (不用另外接電源)
輸出入介面	雙向 IR / RS- 232 / LAN RJ-45(LAN)
體積	100 x 100 x 24 mm