

MODEL : HX-HS401S & HX-HS401SE


HDMI 四進一出帶視窗分割無縫切換器 / HDMI 四進一出帶視窗分割無縫切換器+單路網線延長



這是一款多功能的 HDMI 四進一出的切換器。他除了能快速切換(1 秒內)HDMI 訊號源之外，而且能夠在一個螢幕畫面上同時分割四個視窗顯示所接入的 HDMI 訊號畫面，畫面配置提供三種多視圖效果模式。除了一組 HDMI 介面輸出外，產品同時提供一個數位音源(COAX)獨立輸出。產品支援三種方式控制：1.通過前面板按鈕控制、2.紅外線遙控控制、3.RS-232 協議控。此外，該產品具備基本版和網線延長版。**網線延長版可以延伸(HDMI+雙向 IR+音訊)至 50 米的長度。**

產品特點

- 符合 HDMI1.3a 標準，支持 HDCP1.2
- 支持輸出畫面視窗分割功能
- 支持 HDMI 訊號四進一出快速切換功能，解析度支援 1080P
- 支持畫面輸出解析度調整(SCALER)
- 支持 LPCM/ AC3/ DTS 等數位音訊格式
- 支持面板按鈕，紅外線遙控，RS232 等各種控制方式;
- 支持雙向 IR 控制
- **網線延長版可以延伸(HDMI+雙向 IR+音訊)至 50 米的長度**

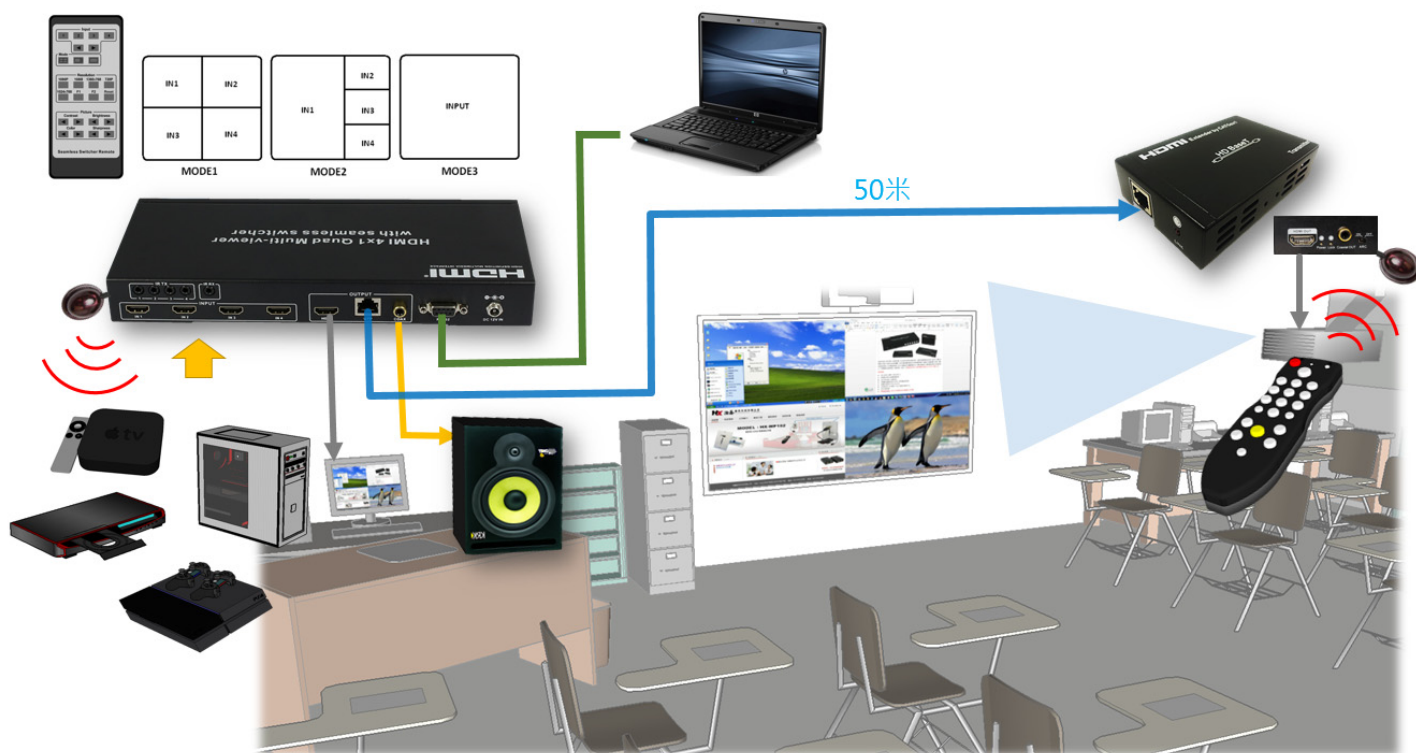

產品規格

MODEL	HX-HS401S	HX-HS401SE
	HDMI 四進一出帶視窗分割無縫切換器	HDMI 四進一出帶視窗分割無縫切換器+單路網線延長
訊號頻寬	2.25Gbps	
輸入影像訊號	HDMI 母 X 4	
輸出影像訊號	HDMI 母 X 1	HDMI 母 X 1 + 一組 RJ45 延長輸出
輸出聲音格式	PCM2 · 5.1 · 7.1 聲道 · 杜比 5.1 · DTS5.1	
輸入解析度支援	480i60Hz · 480p60Hz · 576i50Hz · 576p50Hz · 720p50/60Hz 的 · 1080i50/60Hz 的 · 1080P24/ 30/50 /60Hz 的 · 800×600@60 · 1024×768@60,1280×720@60,1920×1080@ 60	
輸出解析度支援	1080P · 1080i 的 · 720p · 1024×768 · 1360×768 (SCALER)	
HDMI 版本	1.3a	
訊號延長距離	NA	50 米 @ CAT6
本機體積	118 X 250 X 32mm	
接收端體積	NA	65 X 100 X 25mm
本機電源規格	12v @2.5A DC	
接收端電源規格	NA	5v @1A DC
工作溫度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F	
存儲溫度	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F	
相對濕度	20 ~ 90%RH (無冷凝)	