

# MODEL : HX-SDI102 & HX-SDI104


## SDI 1 進 2 出分配器 & SDI 1 進 4 出分配器

SDI (Serial Digital Interface) 影音訊號分配器，可以接收一個 3G-SDI、HD-SDI 或 SD-SDI 訊號並輸出到 2/4 個 SDI 輸出端口。HX-SDI SERIES 的內建時脈重整設計，可將原有高品質廣播級的影音訊號，幾乎無延遲及無損耗地傳輸更長的傳輸距離。HX-SDI SERIES 是一個可靠的 SDI 視訊傳輸設備，將一個 SDI 視訊源，輸出到 2/4 個 SDI 相容的輸入裝置，可符合您在廣播視訊及監控視訊上的應用。



### 產品特色

- 支援 3G-SDI、HD-SDI 及 SD-SDI 影音訊號分配。
- 時脈重整(Re-Clock) SDI 視訊輸出可傳輸更長的傳輸距離。
- 內建自動纜線等化器可支援 300m (SD)、150m (HD)及 90m (3G)視訊輸入。
- 傳輸所有輔助資料(Auxiliary Data)。
- 電源及輸入視訊鎖定(Video Lock) Led 指示燈。

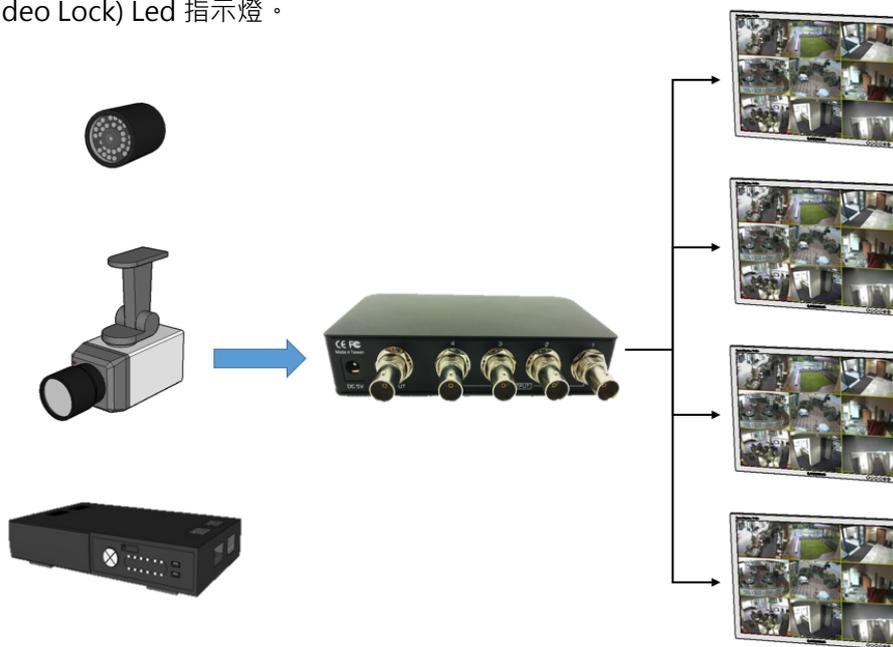

### 產品規格

產品型號	HX-SDI102	HX-SDI104
產品描述	2 埠 3G/HD/SD-SDI 影像訊號分配器	4 埠 3G/HD/SD-SDI 影像訊號分配器
視訊模式	3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI	3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI
視訊頻寬	2.97Gbps	2.97Gbps
自動視訊模式偵測	支援	支援
自動纜線等化器	最長 300m (SD)、150m (HD) 及 90m (3G)距離	最長 300m (SD)、150m (HD) 及 90m (3G)距離
輸入連接器	SDI-BNC (母) x 1	SDI-BNC (母) x 1
輸出連接器	SDI-BNC (母) x 2	SDI-BNC (母) x 4
LED 指示燈	紅色 x 1 (電源) / 綠色 x 1 (VL / 視訊鎖定)	紅色 x 1 (電源) / 綠色 x 1 (VL / 視訊鎖定)
電源	DC5V	DC5V
外殼材質	金屬	金屬
尺寸(W x H x D)	92mm(L) x 55mm(W) x 28mm(D)	161mm(L) x 65mm(W) x 28mm(D)
重量	200g	300g