

MODEL : HX-HCV02


HDMI 轉 VGA + 3.5mm 立體音源轉換器(支援輸出 SCALER 功能)

HDMI 轉 VGA scaler 轉換器是一款可以將高清 HDMI 數位信號轉換為 VGA 類比信號及類比音訊信號的轉換器,這款 HDMI 轉 VGA 轉換器,具有視頻縮放功能,可以將 HDMI 的高清視訊信號轉成標準 VESA 格式的 VGA 信號; HDMI 信號可以接 PS3,XBOX360,藍光 DVD, 高清機上盒, PC 等。將 HDMI 數位信號轉為輸出解析度可調節的 VGA 信號(類似電腦解析度)方便接後端低解析度的顯示器或投影機使用。✳若畫面為靜態影像時,文字等細節會略顯模糊



產品特色

- 支援各種主流規格解析度的 VGA 輸出, 相容目前市場上通用的 VGA 顯示裝置
- Scaler 影像處理技術:將 HDMI 信號經過 Scaler Down/UP 轉換成可以調節解析度 VGA 信號輸出
- 可透過面板按鍵, OSD 選單更改輸出解析度以符合顯示設備需求
- 將 HDMI 數位音訊, 經過 DAC 數模晶片處理轉成 AUDIO 類比立體聲
- 採用最先進的視頻處理技術, 對圖像的亮度, 對比度及色彩進行增強處理
- 支援 HDMI 1.3 版本; 硬體轉換, 隨插即用, 無需任何軟體驅動

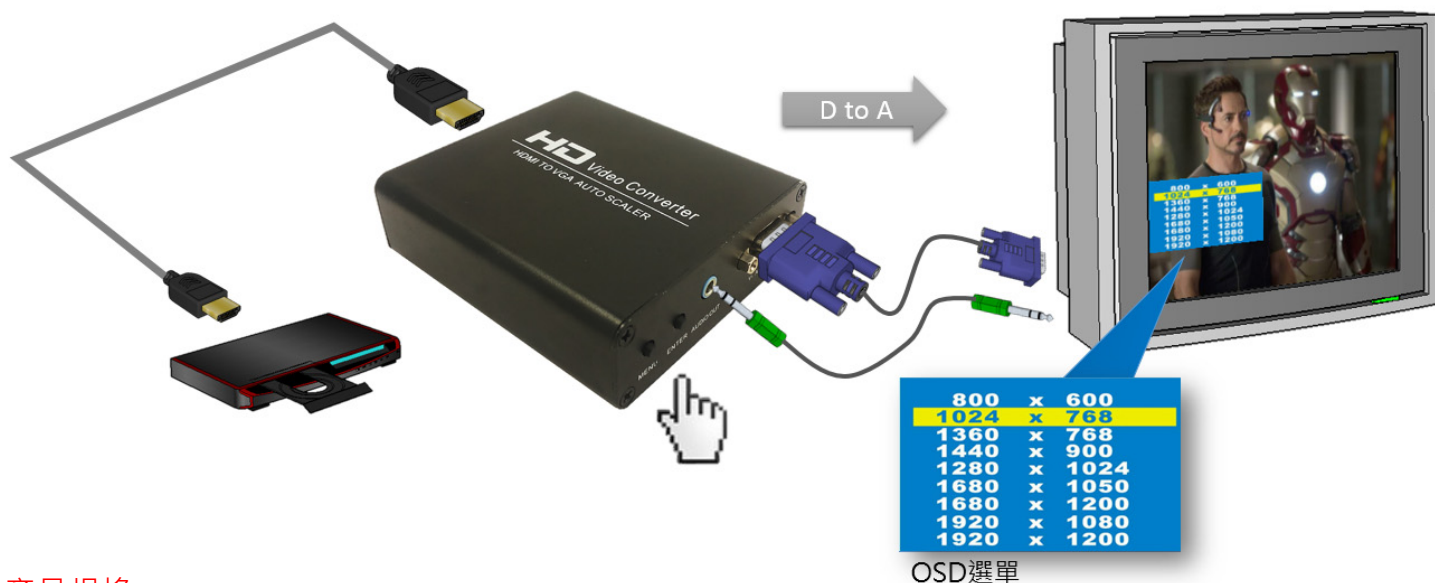

產品規格

MODEL	HX-HCV02
產品描述	HDMI轉VGA +3.5mm立體音源轉換器(支援輸出SCALER功能)
輸入介面	HDMI母頭 * 1
輸出影像介面	VGA母頭 * 1
輸出聲音介面	3.5mm *1 立體聲端子
SCALER VGA 輸出解析度	800x600@60Hz ; 1024x768@60Hz ; 1280x1024@60Hz; 1360x768@60Hz ; 1440x900@60Hz ; 1680x1050@60Hz; 1680x1200@60Hz ; 1920x1080@60Hz ; 1920x1200@60Hz
電源規格	DC5V 1A
重量 (gram)	180g
H x W x D (mm)	27 * 92 * 84