

MODEL : HX-VCH02

VGA+3.5mm 立體音源轉 HDMI 迷你型轉換器


這款 VGA+聲音轉 HDMI 轉換器可以將電腦的類比 VGA 輸出以及 3.5mm 的聲音輸出，轉換成數位 HDMI 輸出。轉換器相容市面上大部分的 VGA 解析度，相容性佳。該產品主要應用於將只有 VGA 輸出的電腦經過轉換後連結至 HDMI 介面的 HD 電視上播放。支援標準的 VESA VGA 輸出，HDMI 最高輸出解析度達：1920 X 1200@60Hz。利用 VGA 接腳帶電的特性，正常情況下無需要額外的供電，隨插即用，使用方便!!



產品特色

- 金屬外殼，體積輕巧，相容性高；隨機附轉接線，隨插即用，安裝無死角
- 全數位 HDMI 格式，採用先進的視訊處理技術，對圖像的亮度，對比度及色彩進行增強處理
- 將類比音訊經過數位化晶片轉換成 HDMI 數位音訊
- 縮放功能，強制所需要的畫面，不超出顯示螢幕邊緣
- 自動識別 HD 電視或顯示器的 EDID
- 支援標準的 VESA VGA 輸出，HD 最高輸出解析度達：1920 X 1200@60Hz。
- 無需要額外的供電，隨機的 VGA 線具有供電功能，※供電不足時可用配帶的 USB 線材進行供電

※設備不支援時，或 HDMI 線材超過 5 米時

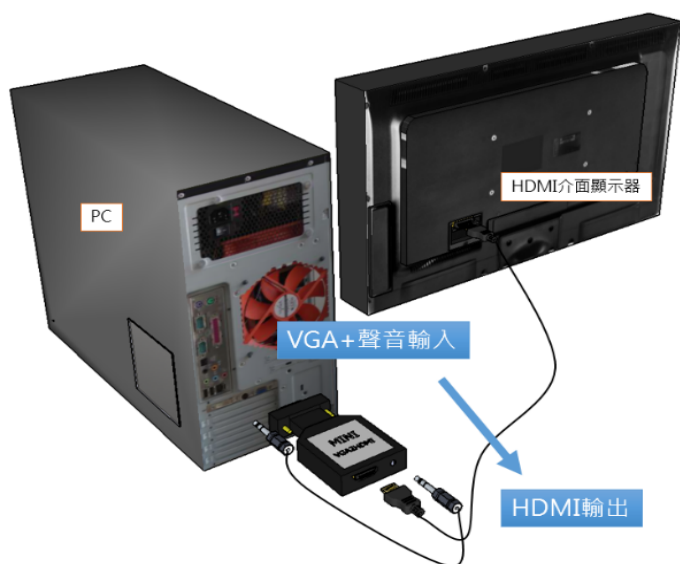

MODEL	HX-VCH02
產品描述	VGA+3.5mm立體音源 轉 HDMI 迷你型轉換器
輸入VGA介面	VGA (HDB15-公) * 1
輸入聲音介面	3.5mm *1
輸出介面	HDMI母*1
支援輸入解析度	640x480@60/70/75/85Hz · 720x400@70Hz · 800x600@60/70/75/85Hz · 1024x768@60/70/75/85Hz · 1152x864@75Hz · 1280x720@60Hz · 1280x768@60/75/85Hz · 1280x800@60/75/85Hz · 1280x960@60Hz · 1280x1024@60/75Hz · 1360x768@60Hz · 1400x1050@60Hz · 1440x900@60Hz · 1600x1200@60Hz · 1680x1050@60Hz · 1920x1080@60Hz · 1920x1200_RB@60Hz · 1920x1200@60Hz · ※若顯示設備不支持 HDMI 輸入解析度，可能無法正常顯示
電源規格	USB 500mA 5V
重量 (gram)	120g
H x W x D (mm)	18 * 72 * 41