

# MODEL : VSVA-102 & VSVA-A104 & VSVA-B108


## VGA 1進 2/4/8/16 路分配器

VGA+AUDIO 訊號分配器，可以將單個影像信號以及聲音訊號分別輸出到 2/4/8 個顯示器上。· 無需安裝軟體或者介面卡，只需連上線材，接上電源就可以輸出高品質的 VGA 圖像以及聲音訊分配到多個顯示器上。配上耳架，VGA 分配器可以輕易地安裝在機架上，節約了空間提高了工作效率。



### 產品特色

- 一個 VGA 信號 ( 可含音訊 ) 輸入，多個 VGA 信號 ( 可含音訊 ) 輸出
- 支持高達 1920x1440 解析度
- 使用 UL-2919VGA 線材可將 VGA 有效信號延長 50 米
- 當無 VGA 信號輸入時，自動進入省電模式
- 適用於 VGA, SVGS 和 multi-sync 顯示器
- 通過級聯可以增加輸出數量
- 輸出清晰的 VGA 圖像
- EDID 拷貝功能確保精確的輸出顯示 ※VSVA-102

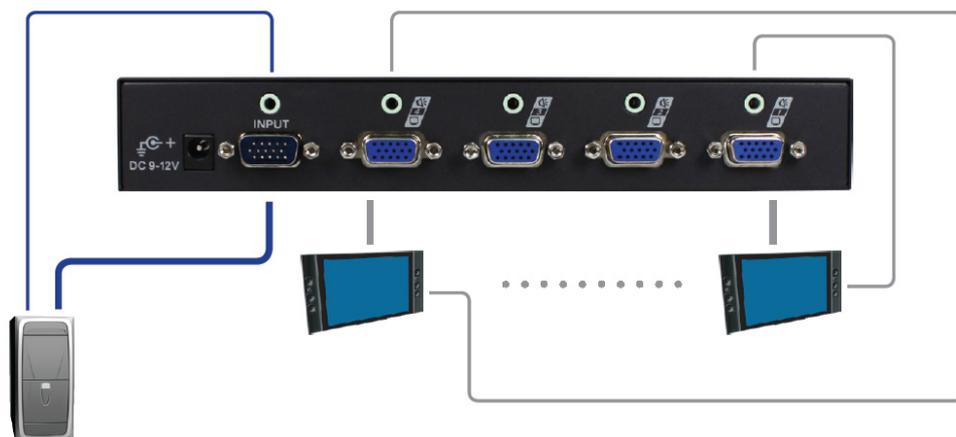

### 產品規格

VGA 影像+AUDIO 聲音分配器				
分配器型號		VSVA-102	VSVA-A104	VSVA-B108
VGA 分配接口數		2	4	8
信號頻寬		400MHz	350MHz	350MHz
支援解析度		2048 x 1536 @60HZ	Full HD 1080p (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200),	
燈號狀態		POWER (green) x 1 ACTIVE (amber) x 1		
支援纜線長度		50M (210ft) Max.		
接頭樣式	輸入	HDB15-母 x 1 3.5mm audio jack x 1	HDB15-母 x 1 3.5mm audio jack x 1	HDB15-母 x 1 3.5mm audio jack x 1
	輸出	HDB15-公 x 2 3.5mm audio jack x 2	HDB15-公 x 4 3.5mm audio jack x4	HDB15-公 x 8 3.5mm audio jack x 8
Power consumption (Max.)		DC 5V, 200mA	DC 9-12V, 200mA	
材質		金屬		
H x W x D (mm)		20 x 85 x 180	34 x 220 x 100	44 x 438 x 125